




T-MODERN

Finestra realizzata con tecnologia "TT-PROFILES", il suo design classico e la sua piacevole ed elegante forma degli spigoli arrotondati si adattano a qualsiasi tipo di abitazione.

Qualità principali:

- Profilo a 6 camere con profondità 70 mm
- Montante saldato
- Terza guarnizione (opzionale)
- Fermavetro stondato (opzionale)
- Triplo vetro a doppia camera (opzionale)
- Rinforzi in acciaio che garantisce maggiore stabilità e possibilità di utilizzo di componenti antieffrazione

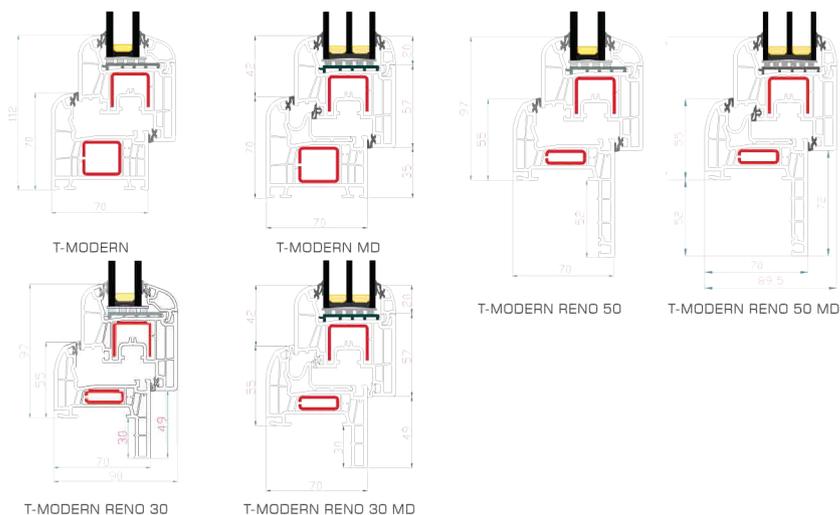

Composizione standard

Sistema		T-MODERN, T-MODERN Reno 30, T-MODERN Reno 50		T-MODERN md, T-MODERN Reno 30 md, T-MODERN Reno 50 md	
		2 guarnizioni		3 guarnizioni	
Risparmio energetico		★★★★★			
Trasmittanza termica infisso*		1,25 W/m²K			
Trasmittanza termica profilo*		1,03 W/m²K			
Isolamento acustico		42 dB			
Profilo	Spessore	70 mm			
	Numero camere	6			
	Montante	saldato			
	Ferma vetro	arrotondato - squadrato			
Maniglie	Finestra bianca	alluminio bianca			
	Decor interno	alluminio			
	Decor 2 lati	Decor chiari	alluminio cromo satinato		
Decor scuri		Alluminio ottone satinato			
Ferramenta			Roto NT		
			falsa manovra		
			sollevamento anta		
Guarnizioni	Finestra bianca	grigia			
	Decor esterno	Weiss-cremeweiss	grigia		
		Altri colori	nera / grigia (su fermavetro)		
	Decor 2 lati	Weiss-cremeweiss	grigia		
Altri colori		nera			
Vetri	Pacchetto	doppio vetro		triplovetro	
	Spessore	24 mm		36 mm	
Modalità apertura		battente - wasistas - a/r - complanare - fisso			

*parametri ottenuti secondo normativa DIN EN ISO 10077-1 per finestra di riferimento da 1230 mm x 1480 mm




Uw: 0,8
W/m²K


MODERN II è una finestra realizzata nella tecnologia CKM. Caratterizzata dalla forma classica ed elegante, precisione della realizzazione e ottima qualità del profilo. La costruzione a 6-camere e basso valore di trasmittanza termica pari a 1,3 W/m²K conferiscono alla finestra ottime caratteristiche termoisolanti. La finestra è stata concepita per gli edifici adibiti ad uso abitativo, ville unifamiliari, palazzi.



MODERN II

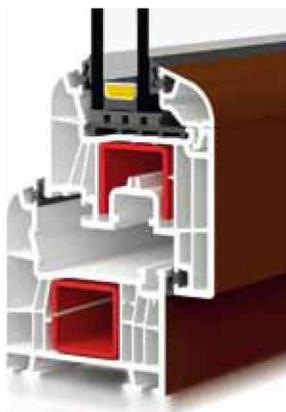

MODERN II MD

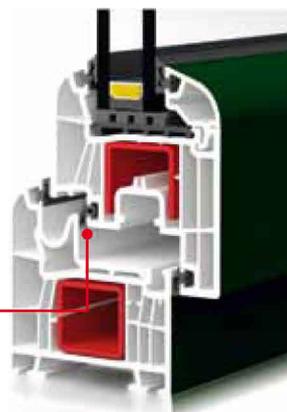

ACCESSORI STANDARD:

- Vetro basso emissivo
Ug=1,1 W/m²K
- Maniglia in alluminio bianca o colorata
- Blocco in caso di errato posizionamento della maniglia
- Ferramenta Roto NT con punti antieffrazione
- Dispositivo di sollevamento dell'anta
- Guarnizione grigia sulle finestre di colore bianco
- Guarnizione nera sulle finestre colorate

Vetro-camera	Ug (W/m²K)	Uf (W/m²K)	Riempimento di vetrocamera	Telaio tra i vetri	Uw (W/m²K)
	1,1	1,03	Argon	In alluminio	1,3
				Distanziale warm edge	-
	0,6	1,03	Argon	In alluminio	0,82
				Distanziale warm edge	0,8